

Preis Anfrage - Sonderhäuser 44 / 58 / 70 / 92

Firma: _____

Ansprechpartner: _____

Anschrift: _____

PLZ, Ort: _____

Datum: _____



**Finnhaus-Vertrieb
Michael Wolff GmbH**

Industriestraße Möhnetal 6
59602 Rüthen · Germany

Telefon: (0 29 52) 97 47 - 47

Telefax: (0 29 52) 97 47 - 49

E-mail: t.ruesing@finnhaus.de

Internet: www.finnhaus.de

Bohlenstärke, mm: 44 mm 58 mm 70 mm 92 mm

Dachform: Satteldach Stufendach Pultdach

Bohlenaußenmaß, mm (B x T): _____

Wandaußenmaß, mm (B x T): _____

Firsthöhe / Dachneigung, mm: _____

Seitenwandhöhe, mm: _____

Fußboden, mm: _____

Lagerhölzer: _____

Vordach, mm: _____

Terrasse, mm: _____

Dachüberstand, mm: _____

Fenster-Typ
Größe, Anzahl: _____

Türen-Typ
Größe, Anzahl: _____

	Ja	Nein
Pfettendach	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aufdachisolierung (nur beim Pfettendach!)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sparrendach	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Blindboden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wandisolierung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ca. Dachlast pro m ² (kg)	_____	_____
Behandelte Türen und Fenster Bauserie 58/92	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


Bitte Grundrisszeichnung beifügen!

Wir bitten Sie, Sondermodelle in den Wandstärken 28, 40 und 44 mm mit unserem **Konfigurator** zu planen.
Am Ende wird Ihnen der Preis für Ihre Wunschplanung direkt angezeigt.

Q4-Q6

WAND 44 / 58 / 70 / 92 mm
- Ansichten von der Öffnungsseite -

INNENTÜREN

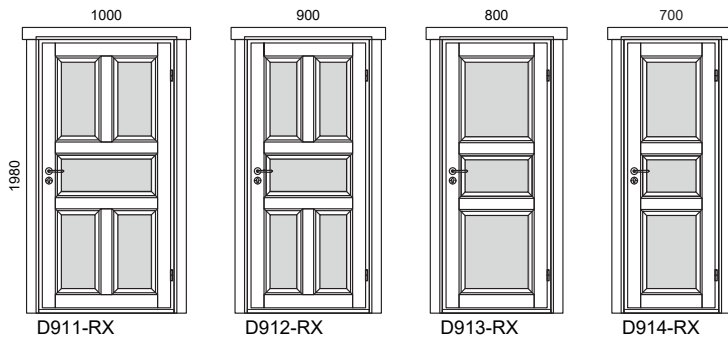


Beschreibung:

- Schloß: 2014 Einsteckschloß
- Rahmen: Kielgezinkt 71 mm (Kiefer)
- Türflügel: Leimholz 42 mm (Kiefer)
- Füllung: Leimholz (Kiefer)
Glas - nein
- Dichtung: nein
- Bänder: doppelte Bolzenbänder
- Schwelle: Kiefer
- Schwellenblech: nein
- Blendleisten: Fichte
- Regenleiste: nein
- Din: rechts

Auswahl von Türrahmenhöhen
2080
Standard <u>1980</u>

INNENSCHIEBETÜR

Beschreibung:




- Schloß: Amig
- Rahmen: Kielgezinkt (Kiefer)
- Türflügel: Leimholz 42 mm (Kiefer)
- Füllung: Leimholz (Kiefer)
Glas - nein
- Dichtung: nein
- Gleitsysteme: hängend
- Schwelle: Kiefer
- Schwellenblech: nein
- Blendleisten: Fichte
- Regenleiste: nein
- Din: rechts

Auswahl von Türrahmenhöhen
2080
Standard <u>1980</u>
1955

SAUNATÜR

Beschreibung:




- Schloß: Rollfalle
- Rahmen: Leimholz (Erle)
- Glas: gehärtet 8 mm
- Dichtung: ja
- Bänder: Glastür Scharnier
- Schwelle: Fichte
- Schwellenblech: nein
- Blendleisten: Fichte
- Regenleiste: nein
- Din: rechts

NB! Nur das vorbestimmte Maß erhältlich!

GARAGENTOR

Beschreibung:

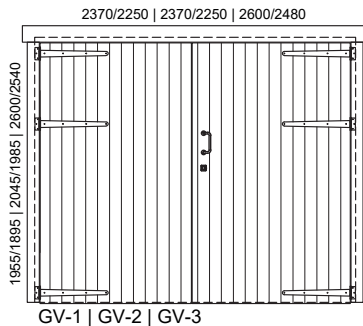


- Schloß: Amig
- Rahmen: Leimholz (Fichte)
- Türflügel: Leimholz (Fichte)
- Füllung:
1-fache Schalung (Fichte)
Glas - nein
- Dichtung: nein
- Bänder: Aufschraubänder
- Schwelle: nein
- Schwellenblech: nein
- Blendleisten: Fichte
- Regenleiste: ja
- Din: rechts
- Öffnen: aussen

GV-1 2370x1955
GV-2 2370x2045
GV-3 2600x2600

<- NB! Passende Maß ->

Beschreibung:

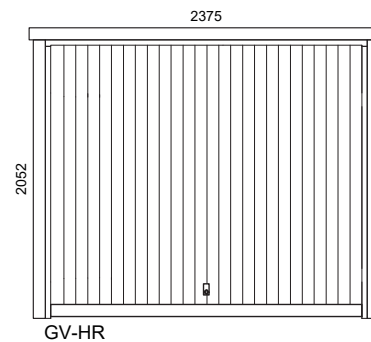

- Schloß: Hörmann
- Rahmen: Hörmann
- Türflügel: Hörmann
- Füllung:
1-fache Schalung (Fichte)
Glas - nein
- Dichtung: nein
- Bänder: Hörmann
- Schwelle: Hörmann
- Schwellenblech: nein
- Blendleisten: Fichte
- Regenleiste: ja
- Öffnen: oben

GV-HR 2375x2052

NB! Nur das vorbestimmte Maß erhältlich!


Q4/5

AUSSENTÜREN WAND 44 / 58 / 70 / 92 mm

- Ansicht aussen -

Beschreibung:


- Schloß: HOBES Einsteckschloß
- Rahmen: Keilgezinkt 71 mm (Kiefer)
- Türflügel: Leimholz 42 mm (Kiefer)
- Füllung: 2-fache Schalung (Kiefer)
2-fache Isolierglas 4-9-4 mm
- Dichtung: ja
- Bänder: doppelte Bolzenbänder
- Schwelle: Kiefer
- Schwellenblech: Edelstahl
- Blendleisten: Fichte
- Regenleiste: ja
- Din: rechts
- Öffnen: aussen

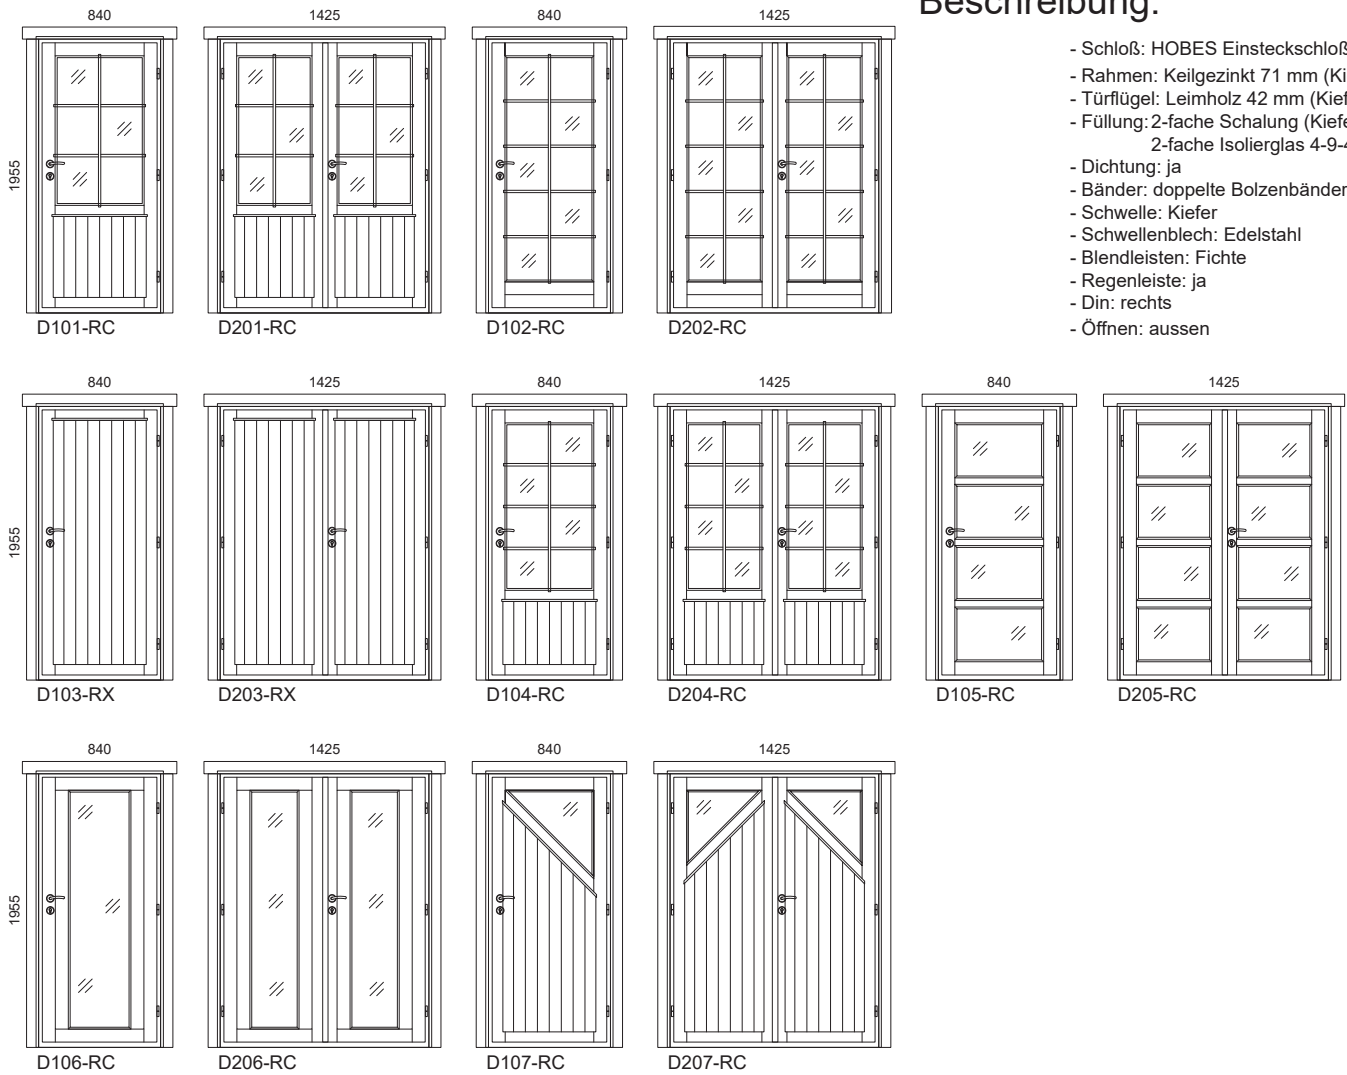

Q4 FALTTÜR

Beschreibung:

- Schloß: 2018 Einsteckschloß
- Rahmen: Keilgezinkt 71 mm (Kiefer)
- Türflügel: Leimholz 42 mm (Kiefer)
- Füllung: Schalung - nein
2-fache Isolierglas 4-9-4 mm
- Dichtung: ja
- Bänder: doppelte Bolzenbänder
- Schwelle: Kiefer
- Schwellenblech: Edelstahl
- Blendleisten: Fichte
- Regenleiste: ja
- Din: rechts
- Öffnen: aussen

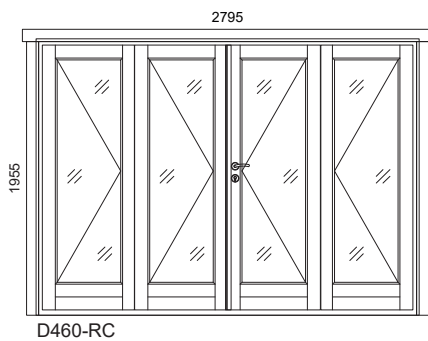


NB! Nur das vorbestimmte Maß erhältlich!

Q4 SCHIEBETÜR

Beschreibung:

- Schloß: Amig
- Rahmen: Keilgezinkt (Kiefer)
- Türflügel: Leimholz 42 mm (Kiefer)
- Füllung: Schalung - nein
2-fache Isolierglas 4-9-4 mm
- Dichtung: Bürstendichtung
- Gleitsysteme: hängend
- Schwelle: Kiefer
- Schwellenblech: nein
- Blendleisten: Fichte
- Regenleiste: ja
- Din: rechts
- Öffnen: aussen

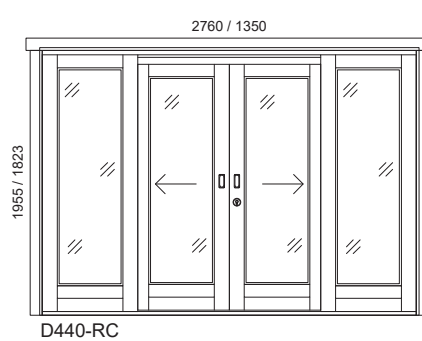

NB! Nur das vorbestimmte Maß erhältlich!

Auswahl von Türrahmenhöhen	
Einzeltür	Doppeltür
900x2080	1540x2080
900x1980	1540x1980
Standard	Standard
840x1955	1425x1955
840x1840	1425x1840
840x1730	1425x1730

Innerhalb eines Hauses gilt überall die gleiche Türhöhe. Erste Wahl ist 1955 mm. Als Sonderbestellungen sind folgende Maßen möglich:
Einzeltür Maß: min...max L=700...1100 mm H=1500...2290 mm
Doppeltür Maß: min...max L=1300...2000 mm H=1500...2290 mm
Endgültiger Maß wird vom Zeichner bestätigt.




















Q4

WAND 44 / 58 / 70 / 92 mm

- Ansicht innen -

Beschreibung:

- Beschlag: Zweihand Dreh-Kipp (EURO)
- Material: Leimholz 58 mm (Kiefer)
- Füllung: 2-fache Isolierglas 4-9-4 mm
- Dichtung: ja
- Bänder: Bolzenbänder
- Wasserschenkel: Aluminium (RG869)
- Blendleisten: Fichte
- Regenleiste: ja
- Din: rechts
- Öffnen: innen



Als Sonderbestellungen sind folgende Maße möglich:

- Einzelfenster Maß: min...max L=500...1100 mm H=500...2300 mm
- Doppelfenster Maß: min...max L=1100...2300 mm H=500...2300 mm
- Fixierte fenster Maß: min...max L=365...2300 mm H=365...2300 mm

Endgültiger Maß wird vom Zeichner bestätigt.

12.12.2019


Q4/5

AUSSENTÜREN WAND 44 / 58 / 70 / 92 mm

- Ansicht aussen -

Beschreibung:


- Schloß: HOBES Einsteckschloß
- Rahmen: Keilgezinkt 71 mm (Kiefer)
- Türflügel: Leimholz 42 mm (Kiefer)
- Füllung: 2-fache Schalung (Kiefer)
2-fache Isolierglas 4-9-4 mm
- Dichtung: ja
- Bänder: doppelte Bolzenbänder
- Schwelle: Kiefer
- Schwellenblech: Edelstahl
- Blendleisten: Fichte
- Regenleiste: ja
- Din: rechts
- Öffnen: aussen

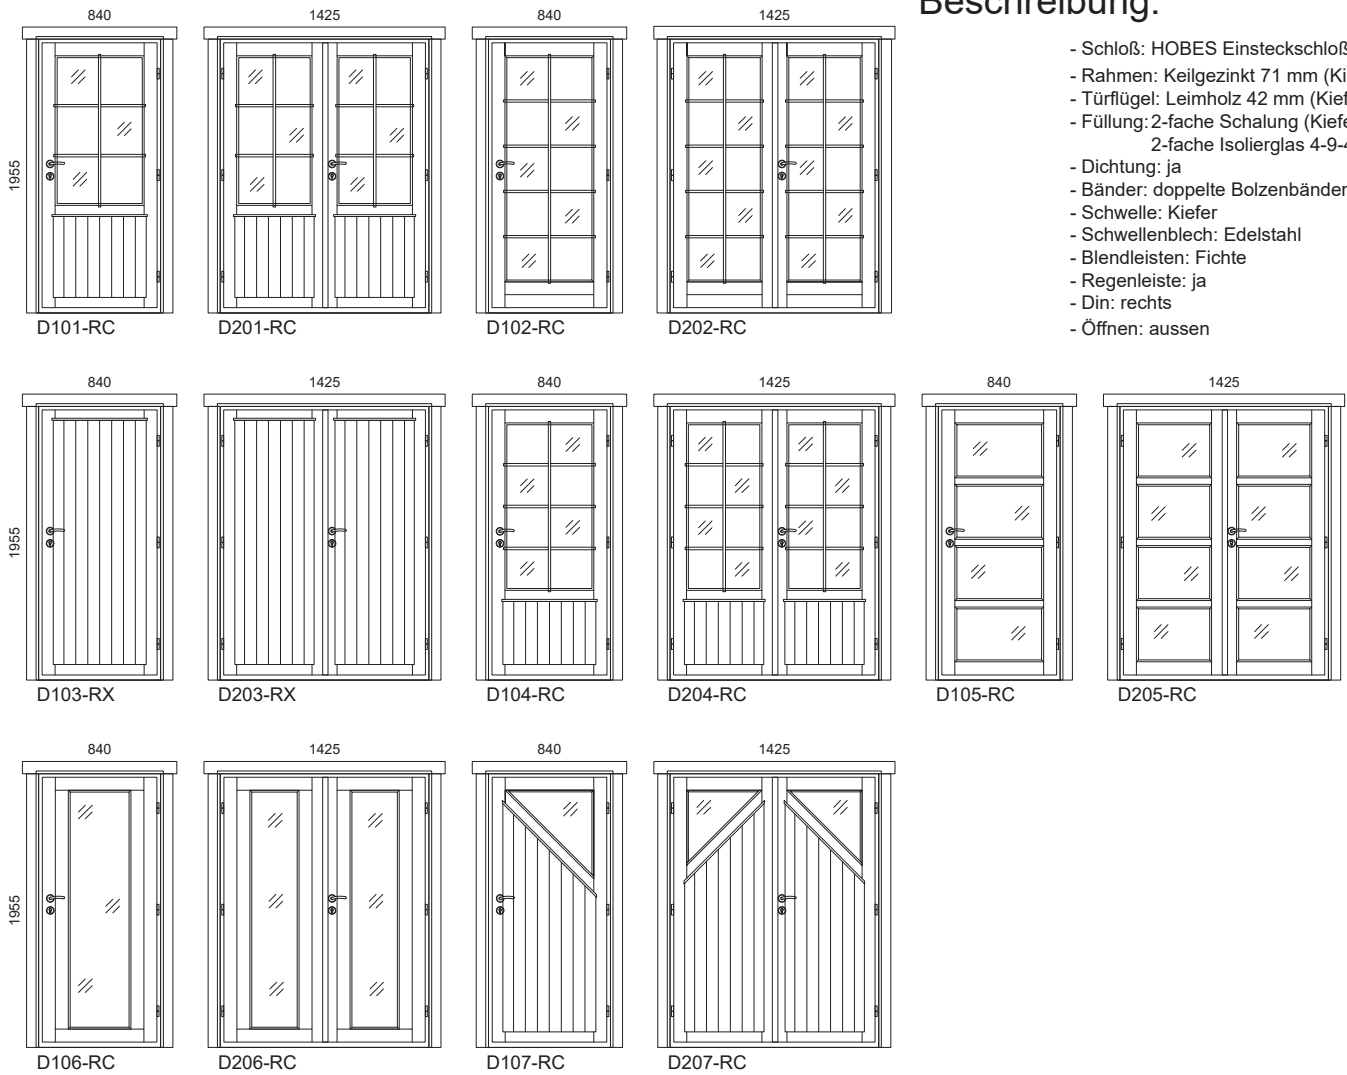

Q4 FALTTÜR

Beschreibung:

- Schloß: 2018 Einsteckschloß
- Rahmen: Keilgezinkt 71 mm (Kiefer)
- Türflügel: Leimholz 42 mm (Kiefer)
- Füllung: Schalung - nein
2-fache Isolierglas 4-9-4 mm
- Dichtung: ja
- Bänder: doppelte Bolzenbänder
- Schwelle: Kiefer
- Schwellenblech: Edelstahl
- Blendleisten: Fichte
- Regenleiste: ja
- Din: rechts
- Öffnen: aussen

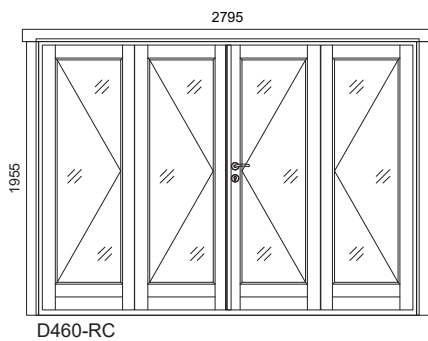


NB! Nur das vorbestimmte Maß erhältlich!

Q4 SCHIEBETÜR

Beschreibung:

- Schloß: Amig
- Rahmen: Keilgezinkt (Kiefer)
- Türflügel: Leimholz 42 mm (Kiefer)
- Füllung: Schalung - nein
2-fache Isolierglas 4-9-4 mm
- Dichtung: Bürstendichtung
- Gleitsysteme: hängend
- Schwelle: Kiefer
- Schwellenblech: nein
- Blendleisten: Fichte
- Regenleiste: ja
- Din: rechts
- Öffnen: aussen

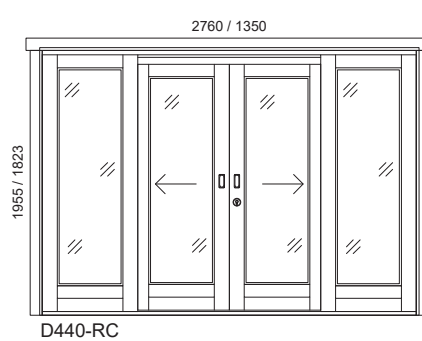

NB! Nur das vorbestimmte Maß erhältlich!

Auswahl von Türrahmenhöhen	
Einzeltür	Doppeltür
900x2080	1540x2080
900x1980	1540x1980
Standard	Standard
840x1955	1425x1955
840x1840	1425x1840
840x1730	1425x1730

Innerhalb eines Hauses gilt überall die gleiche Türhöhe. Erste Wahl ist 1955 mm. Als Sonderbestellungen sind folgende Maßen möglich:
Einzeltür Maß: min...max L=700...1100 mm H=1500...2290 mm
Doppeltür Maß: min...max L=1300...2000 mm H=1500...2290 mm
Endgültiger Maß wird vom Zeichner bestätigt.






















Q5

WAND 44 / 58 / 70 / 92 mm

- Ansicht innen -

Beschreibung:

- Beschlag: Einhand Dreh-Kipp (ROTO)
- Material: Leimholz: 68 mm (Kiefer)
- Füllung: 2-fache Isolierglas 4-9-4 mm
- Dichtung: ja
- Bänder: ROTO
- Wasserschenkel: Aluminium (SPREE 24 OF)
- Blendleisten: Fichte
- Regenleiste: ja
- Din: rechts
- Öffnen: innen

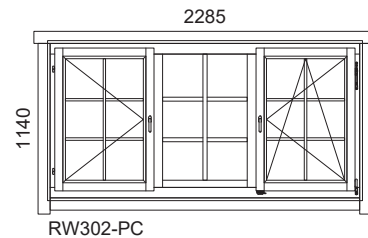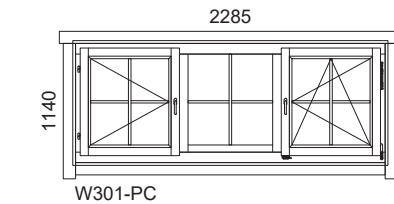

Als Sonderbestellungen sind folgende Maßen möglich:

- Einzelfenster Maß: min...max L=500...1100 mm H=500...2300 mm
- Doppelfenster Maß: min...max L=1100...2300 mm H=500...2300 mm
- Fixierte fenster Maß: min...max L=365...2300 mm H=365...2300 mm

Endgültiger Maß wird vom Zeichner bestätigt.

12.12.2019

Q6


AUSSENTÜREN

WAND 58 / 70 / 92 mm

- Ansicht aussen -

Beschreibung:

- Schloß: ROTO Mehrfachverriegelung
- Rahmen: Leimholz 68 mm (Kiefer)
- Türflügel: Leimholz 68 mm (Kiefer)
- Füllung: Dämmplatte (Kiefer)
2-fache Isolierglas 4-18-4 mm
- Dichtung: ja
- Bänder: ROTO
- Schwelle: Kiefer
- Schwellenblech: Edelstahl
- Blendleisten: Fichte
- Regenleiste: ja
- Din: rechts
- Öffnen: aussen

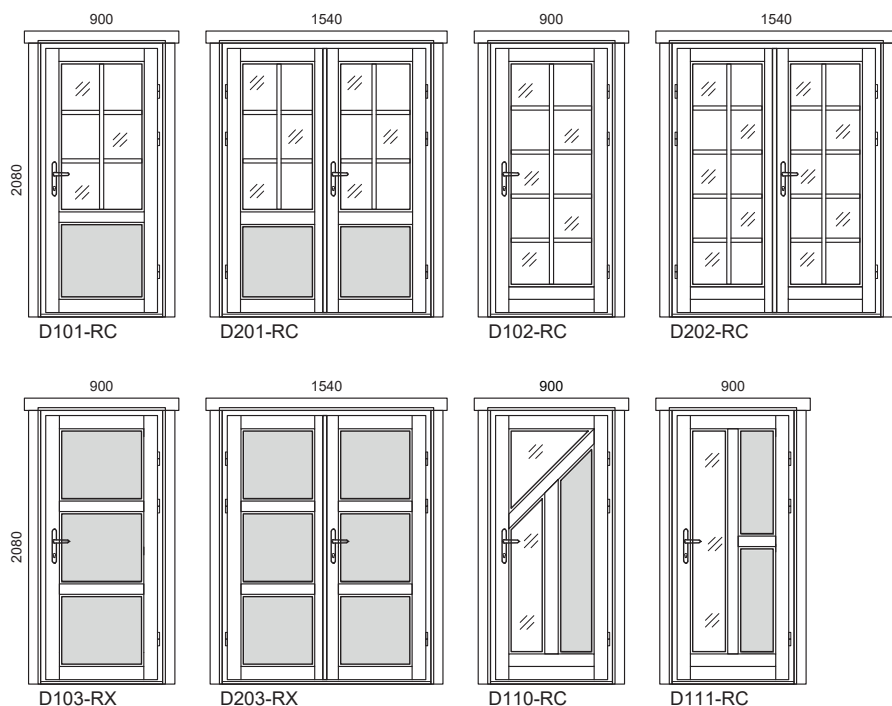

Auswahl von Türrahmenhöhen
Standard <u>2080</u>
2000

Innerhalb eines Hauses gilt überall die gleiche Türhöhe. Erste Wahl ist 2080 mm.
Als Sonderbestellungen sind folgende Maßen möglich:
Einzeltür Maß: min...max L=700...1100 mm H=1500...2290 mm
Doppeltür Maß: min...max L=1300...2000 mm H=1500...2290 mm
Endgültiger Maß wird vom Zeichner bestätigt.
* -Bei der Türhöhe unter 2000 mm nur mit ROTO Einsteckschloß!
















Q6

WAND 58 / 70 / 92 mm

- Ansicht innen -

Beschreibung:

- Beschlag: Einhand Dreh-Kipp (ROTO)
- Material: Leimholz: 68 mm (Kiefer)
- Füllung: 2-fache Isolierglas 4-18-4 mm
- Dichtung: ja
- Bänder: ROTO
- Wasserschenkel: Aluminium (SPREE 24 OF)
- Blendleisten: Fichte
- Regenleiste: ja
- Din: rechts
- Öffnen: innen



Als Sonderbestellungen sind folgende Maßen möglich:


- Einzelfenster Maß: min...max L=500...1100 mm H=500...2300 mm
- Doppelfenster Maß: min...max L=1100...2300 mm H=500...2300 mm
- Fixierte fenster Maß: min...max L=365...2300 mm H=365...2300 mm

Endgültiger Maß wird vom Zeichner bestätigt.

12.12.2019


AUFDACHISOLIERUNG

1. Giebelleiste
2. Dachschalung (oben)
3. Konterlattung (45 x 50 mm)
4. Dachfolie*
5. Dämmung (max. 100 mm)*
6. Dampfsperre*
7. Dachpfetten
8. Aufdachsparren (40 x 120 mm)
9. Kompriband*
10. Traufenleisten
11. Lüftung
12. Dachschalung (unten)
13. Wandbohlen

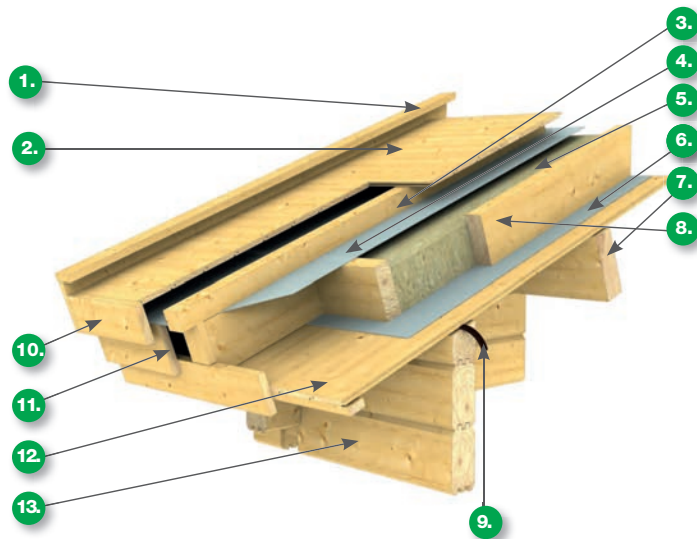


SPARRENDACH

1. Dachbretter
2. Dreieckleiste und Giebelleisten
3. Dachfolie*
4. Konterlattung
5. Dampfsperre*
6. Sparren
7. Wandbohlen
8. Innenpaneele
9. Lüftungsgitter
10. Dämmung*

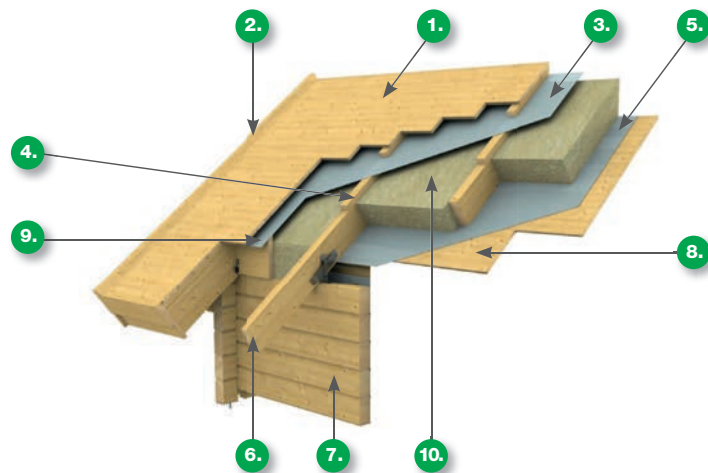


BLINDBODEN- UND INNENWANDISOLIERUNG

1. Wandbohlen
2. Windpapier*
3. Dampfsperre*
4. Lattung für Innenverkleidung
5. Gewindestangen
6. Innenpaneele
7. Fußbodendielen
8. Windpapier*
9. Hydroisolation*
10. Fundamenthölzer
11. Dämmung* (max. 90 mm)
12. Betonplatte (Beispiel)*

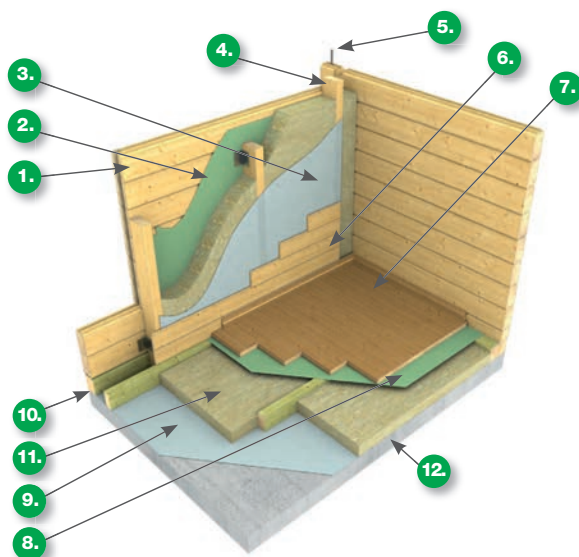

Eigene Entwürfe / Grundriß

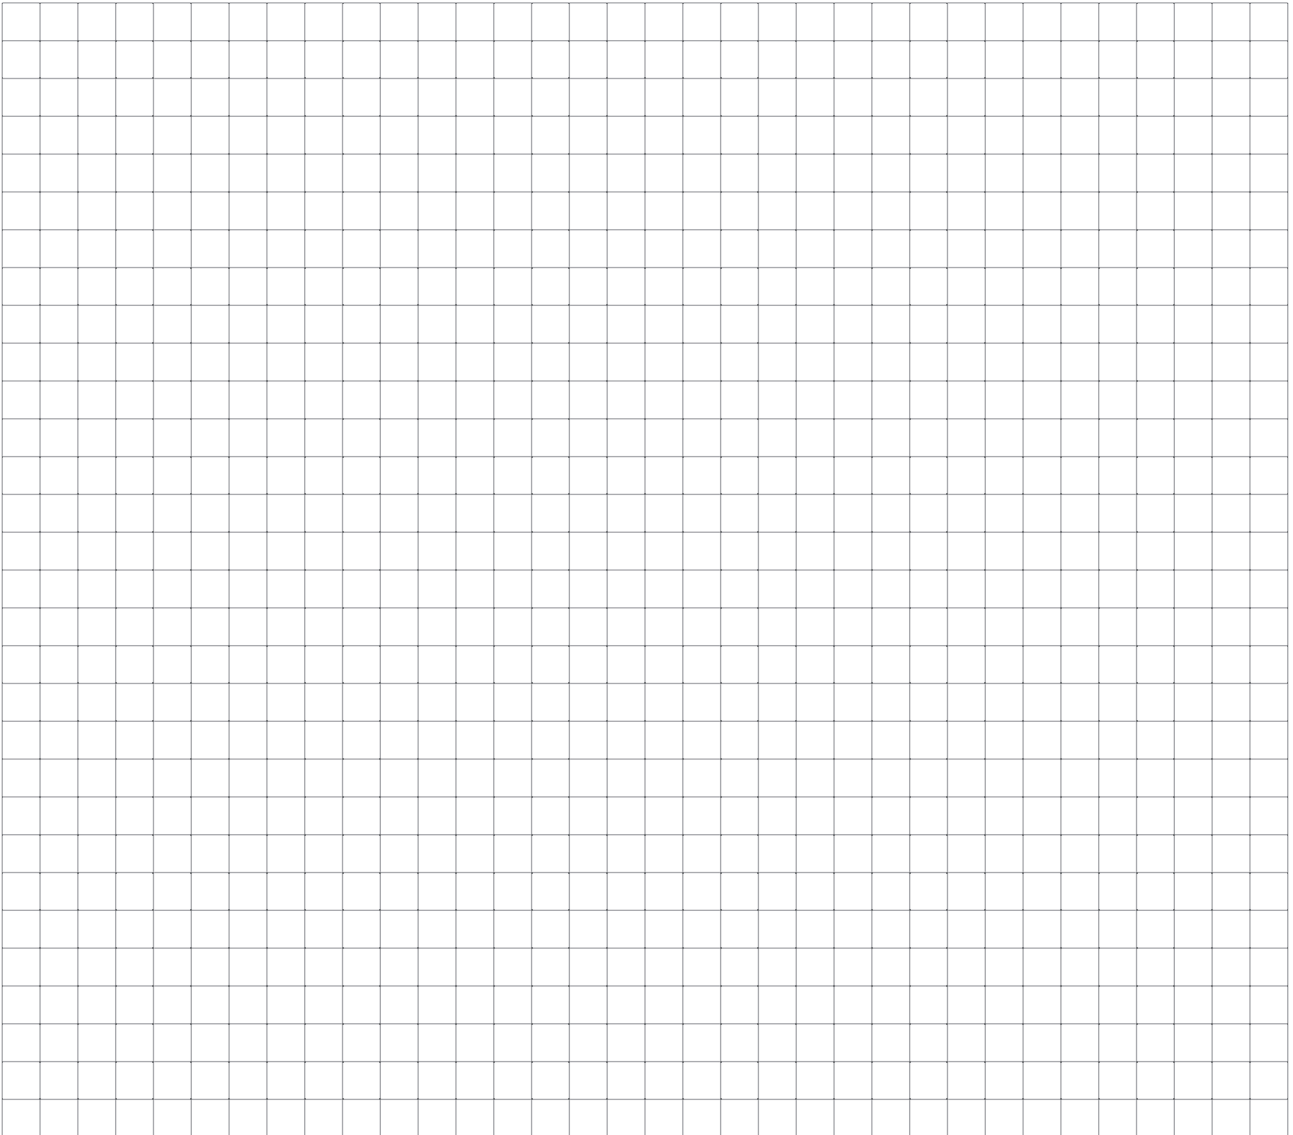

Sonderwünsche Türen und Fenster: