

Preis Anfrage - Sonderhäuser 44 / 58 / 70 / 92



FINNHAUS
WOLFF

Finnhaus-Vertrieb M. Wolff GmbH

Industriestraße Möhnetal 6
59602 Rüthen

Telefon: 02902 9747-57

E-mail: mhp@finnhaus.de
Internet: www.finnhaus.de

Firma: _____

Ansprechpartner: _____

Anschrift: _____

PLZ, Ort: _____

Datum: _____

Bohlenstärke, mm: 44 mm 58 mm 70 mm 92 mm

Dachform: Satteldach Stufendach Pultdach

Bohlenaußenmaß, mm (B x T): _____

Wandaußenmaß, mm (B x T): _____

Firsthöhe / Dachneigung, mm: _____

Seitenwandhöhe, mm: _____

Fußboden, mm: _____

Lagerhölzer: _____

Vordach, mm: _____

Terrasse, mm: _____

Dachüberstand, mm: _____

Fenster-Typ
Größe, Anzahl: _____

Türen-Typ
Größe, Anzahl: _____

	Ja	Nein
Pfettendach	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aufdachisolierung (nur beim Pfettendach!)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sparrendach	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Blindboden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wandisolierung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ca. Dachlast pro m ² (kg)	_____	
Endbehandelte Türen und Fenster Bauserie 58/92	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bitte Grundrisszeichnung beifügen!


Q4-Q6

WAND 44 / 58 / 70 / 92 mm

- Ansichten von der Öffnungsseite -

(Diese Türen passen zu Serie Q4-Q6)

INNENTÜREN

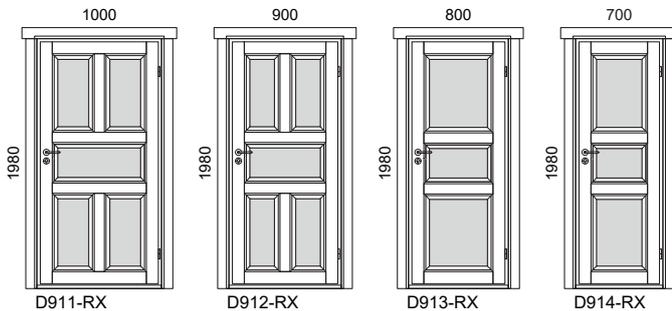


Beschreibung:

- Schloß: 2014 Einsteckschloß
- Rahmen: Kielgezinkt 71 mm (Kiefer)
- Türflügel: Leimholz 42 mm (Kiefer)
- Glasart: ohne Glas
- Füllung: Leimholz (Kiefer)
- Dichtung: nein
- Bänder: doppelte Bolzenbänder
- Schwelle: Kiefer
- Schwellenblech: nein
- Blendleisten: Fichte
- Regenleiste: nein
- Din: rechts

Auswahl von Türrahmenhöhen
2080
Standard 1980

INNENSCHIEBETÜR




Beschreibung:

- Schloß: Amig
- Rahmen: Kielgezinkt (Kiefer)
- Türflügel: Leimholz 42 mm (Kiefer)
- Glasart: ohne Glas
- Füllung: Leimholz (Kiefer)
- Dichtung: nein
- Gleitsysteme: hängend
- Schwelle: Kiefer
- Schwellenblech: nein
- Blendleisten: Fichte
- Regenleiste: nein
- Din: rechts

Auswahl von Türrahmenhöhen
2080
Standard 1980
1955

SAUNATÜR



Beschreibung:

- Schloß: Rollfalle
- Rahmen: Leimholz (Erle)
- Glasart: gehärtet 8 mm
- Dichtung: ja
- Bänder: Glastür Scharnier
- Schwelle: nein
- Schwellenblech: nein
- Blendleisten: Fichte
- Regenleiste: nein
- Din: rechts

NB! Nur das vorbestimmte Maß erhältlich!

INNENTÜREN			
Rahmenmaß		Durchgangsmaß	
Breite	Höhe	Breite	Höhe
700	2080	612	2008
700	1980	612	1908
800	2080	712	2008
800	1980	712	1908
900	2080	812	2008
900	1980	812	1908
1000	2080	912	2008
1000	1980	912	1908
INNENSCHIEBETÜR			
750	2080	654	1885
750	1980	654	1860
750	1955	654	1835
SAUNATÜR			
690	1936	606	1894


Codebeschreibung			
Typ	Nr	DIN	Glas
D	101	R	C
D Tür		R Rechts	C Klares
W Fenster		L Links	T Gehärtete
			M Satiniert
			X Ohne

Q4

AUSSENTÜREN



WAND 44 / 58 / 70 / 92 mm

- Ansicht aussen -

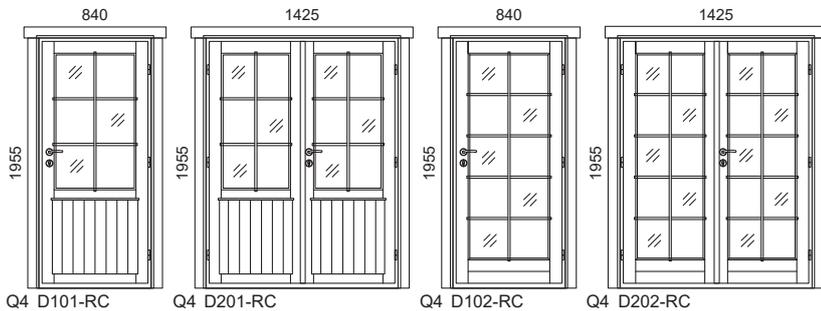


Beschreibung:

- Schloß: HOBES Einsteckschloß
- Rahmen: Keilgezinkt 71 mm (Kiefer)
- Türflügel: Leimholz 42 mm (Kiefer)
- Glasart: 2-fache Isolierglas 4-9-4 mm
- Füllung: 2-fache Schalung (Kiefer)
- Dichtung: ja
- Bänder: doppelte Bolzenbänder
- Schwelle: Kiefer
- Schwellenblech: Edelstahl
- Blendeleisten: Fichte
- Regenleiste: Fichte
- Din: rechts
- Öffnen: aussen

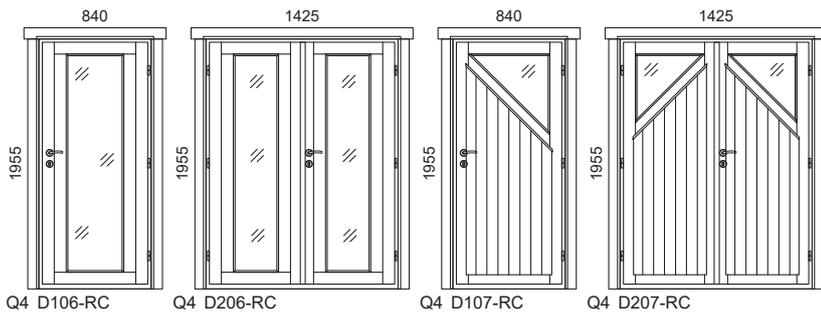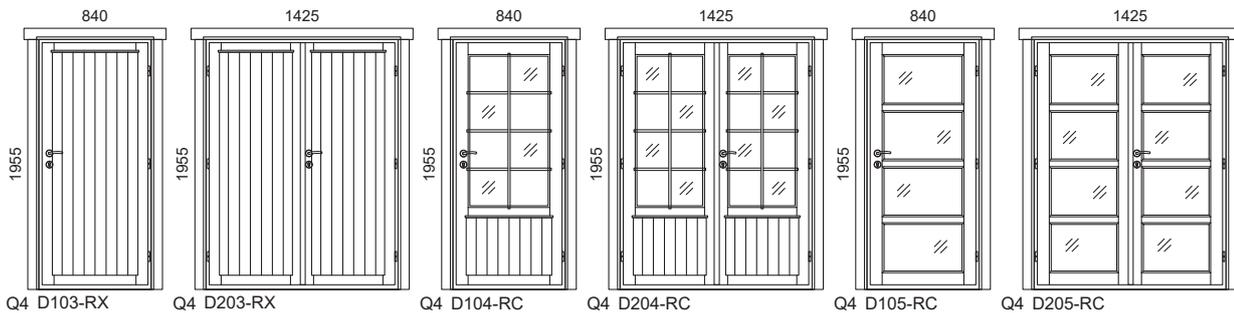

TÜR			
Rahmenmaß		Durchgangsmaß	
Breite	Höhe	Breite	Höhe
900	2080	812	1992
900	1980	812	1892
840	1955	752	1867
840	1840	752	1752
840	1730	752	1642
1540	2080	1452	1992
1540	1980	1452	1892
1425	1955	1337	1867
1425	1840	1337	1752
1425	1730	1337	1642
SCHIEBETÜR			
2760	1955	1350	1831
FALTTÜR			
2835	2060	2707	1872

FALTTÜR

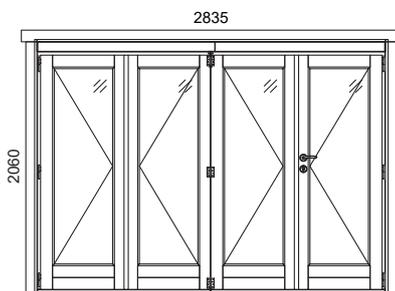


Beschreibung:

- Schloß: 2018 Einsteckschloß
- Rahmen: Keilgezinkt 71 mm (Kiefer)
- Türflügel: Leimholz 42 mm (Kiefer)
- Glasart: 2-fache Isolierglas 4-9-4 mm
- Füllung: Schalung - nein
- Dichtung: ja
- Bänder: doppelte Bolzenbänder
- Schwelle: Kiefer
- Schwellenblech: Edelstahl
- Blendeleisten: Fichte
- Regenleiste: ja
- Din: rechts
- Öffnen: aussen

NB! Nur das vorbestimmte Maß erhältlich!

SCHIEBETÜR

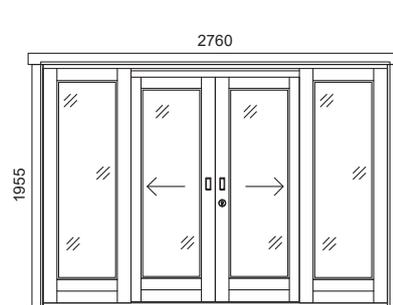

Beschreibung:

- Schloß: Amig
- Rahmen: Keilgezinkt (Kiefer)
- Türflügel: Leimholz 42 mm (Kiefer)
- Glasart: 2-fache Isolierglas 4-9-4 mm
- Füllung: Schalung - nein
- Dichtung: Bürstendichtung
- Gleitsysteme: hängend
- Schwelle: Kiefer
- Schwellenblech: nein
- Blendeleisten: Fichte
- Regenleiste: ja
- Din: rechts
- Öffnen: aussen

Codebeschreibung				
Typ	Nr	DIN	Glas	
D	101	-	R	C
D Tür		R	Rechts	C Klares
W Fenster		L	Links	T Gehärtete
			M	Satiniert
			X	Ohne

Auswahl von Türrahmenhöhen	
Einzeltür	Doppeltür
900x2080	1540x2080
900x1980	1540x1980
Standard 840x1955	Standard 1425x1955
840x1840	1425x1840
840x1730	1425x1730

Innerhalb eines Hauses gilt überall die gleiche Türhöhe. Erste Wahl ist 1955 mm.

Als Sonderbestellungen sind folgende Maßen möglich:

- Einzeltür: (min...max) B= 700...1100 mm, H= 1500...2290 mm

- Doppeltür: (min...max) B= 1300...2000 mm, H= 1500...2290 mm

Endgültiger Maß wird vom Zeichner bestätigt.

16.12.2021





















Q4

WAND 44 / 58 / 70 / 92 mm

- Ansicht innen -

Beschreibung:

- Beschläge: Zweihand Dreh-Kipp (EURO)
- Material: Leimholz 58 mm (Kiefer)
- Glasart: 2-fache Isolierglas 4-9-4 mm
- Dichtung: ja
- Bänder: Bolzenbänder
- Wasserschenkel: Aluminium (RG869)
- Blendleisten: Fichte
- Regenleiste: Fichte
- Din: rechts
- Öffnen: innen



Codebeschreibung

Typ	Nr	DIN	Glas
W	101	P P	C
D Tür		P Rechts	C Klares
W Fenster		V Links	T Gehärtete
		F Fest	M Satiniert
		K Kippfenster	

Als Sonderbestellungen sind folgende Maßen möglich:

- Einzelfenster: (min...max) B= 500...1100 mm, H= 500...2300 mm
- Doppelfenster: (min...max) B= 1100...2300 mm, H= 500...2300 mm
- Fixierte Fenster: (min...max) B= 365...2300 mm, H= 200...2300 mm

Endgültiger Maß wird vom Zeichner bestätigt.




16.12.2021

Q4

AUSSENTÜREN

WAND 44 / 58 / 70 / 92 mm

- Ansicht aussen -

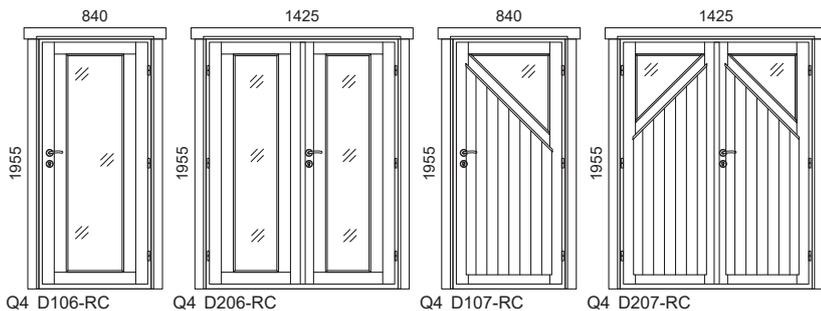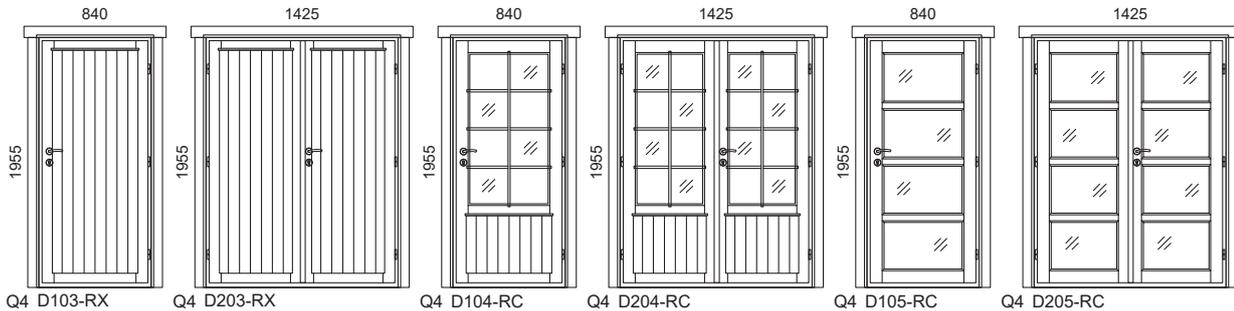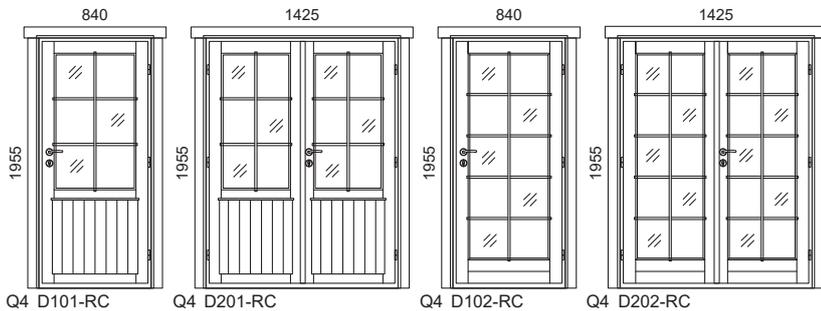


Beschreibung:

- Schloß: HOBES Einsteckschloß
- Rahmen: Keilgezinkt 71 mm (Kiefer)
- Türflügel: Leimholz 42 mm (Kiefer)
- Glasart: 2-fache Isolierglas 4-9-4 mm
- Füllung: 2-fache Schalung (Kiefer)
- Dichtung: ja
- Bänder: doppelte Bolzenbänder
- Schwelle: Kiefer
- Schwellenblech: Edelstahl
- Blendeleisten: Fichte
- Regenleiste: Fichte
- Din: rechts
- Öffnen: aussen

TÜR			
Rahmenmaß		Durchgangsmaß	
Breite	Höhe	Breite	Höhe
900	2080	812	1992
900	1980	812	1892
840	1955	752	1867
840	1840	752	1752
840	1730	752	1642
1540	2080	1452	1992
1540	1980	1452	1892
1425	1955	1337	1867
1425	1840	1337	1752
1425	1730	1337	1642
SCHIEBETÜR			
2760	1955	1350	1831
FALTTÜR			
2835	2060	2707	1872

FALTTÜR

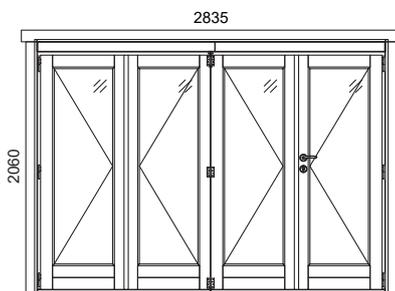


Beschreibung:

- Schloß: 2018 Einsteckschloß
- Rahmen: Keilgezinkt 71 mm (Kiefer)
- Türflügel: Leimholz 42 mm (Kiefer)
- Glasart: 2-fache Isolierglas 4-9-4 mm
- Füllung: Schalung - nein
- Dichtung: ja
- Bänder: doppelte Bolzenbänder
- Schwelle: Kiefer
- Schwellenblech: Edelstahl
- Blendeleisten: Fichte
- Regenleiste: ja
- Din: rechts
- Öffnen: aussen

NB! Nur das vorbestimmte Maß erhältlich!

SCHIEBETÜR

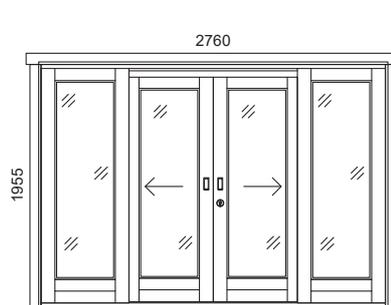

Beschreibung:

- Schloß: Amig
- Rahmen: Keilgezinkt (Kiefer)
- Türflügel: Leimholz 42 mm (Kiefer)
- Glasart: 2-fache Isolierglas 4-9-4 mm
- Füllung: Schalung - nein
- Dichtung: Bürstendichtung
- Gleitsysteme: hängend
- Schwelle: Kiefer
- Schwellenblech: nein
- Blendeleisten: Fichte
- Regenleiste: ja
- Din: rechts
- Öffnen: aussen

Codebeschreibung				
Typ	Nr	DIN	Glas	
D	101	- R	C	
D Tür		R Rechts	C Klares	
W Fenster		L Links	T Gehärtete	
			M Saniert	
			X Ohne	

Auswahl von Türrahmenhöhen	
Einzeltür	Doppeltür
900x2080	1540x2080
900x1980	1540x1980
Standard 840x1955	Standard 1425x1955
840x1840	1425x1840
840x1730	1425x1730

Innerhalb eines Hauses gilt überall die gleiche Türhöhe. Erste Wahl ist 1955 mm.

Als Sonderbestellungen sind folgende Maßen möglich:

- Einzeltür: (min...max) B= 700...1100 mm, H= 1500...2290 mm

- Doppeltür: (min...max) B= 1300...2000 mm, H= 1500...2290 mm

Endgültiger Maß wird vom Zeichner bestätigt.

16.12.2021






















Q5

WAND 44 / 58 / 70 / 92 mm

- Ansicht innen -

Beschreibung:

- Beschläge: Einhand Dreh-Kipp (ROTO)
- Material: Leimholz: 68 mm (Kiefer)
- Glasart: 2-fache Isolierglas 4-9-4 mm
- Dichtung: ja
- Bänder: ROTO
- Wasserschenkel: Aluminium (SPREE 24 OF)
- Blendleisten: Fichte
- Regenleiste: Fichte
- Din: rechts
- Öffnen: innen



Codebeschreibung

Typ	Nr	DIN	Glas
W	101	P	C
D Tür		P Rechts	C Klares
W Fenster		V Links	T Gehärtete
		F Fest	M Satiniert
		K Kippfenster	

Als Sonderbestellungen sind folgende Maßen möglich:




- Einzelfenster: (min...max) B= 500...1100 mm, H= 500...2300 mm
- Doppelfenster: (min...max) B= 1100...2300 mm, H= 500...2300 mm
- Fixierte Fenster: (min...max) B= 365...2300 mm, H= 365...2300 mm

Endgültiger Maß wird vom Zeichner bestätigt.

16.12.2021

Q5

AUSSENTÜREN WAND 44 / 58 / 70 / 92 mm - Ansicht aussen -

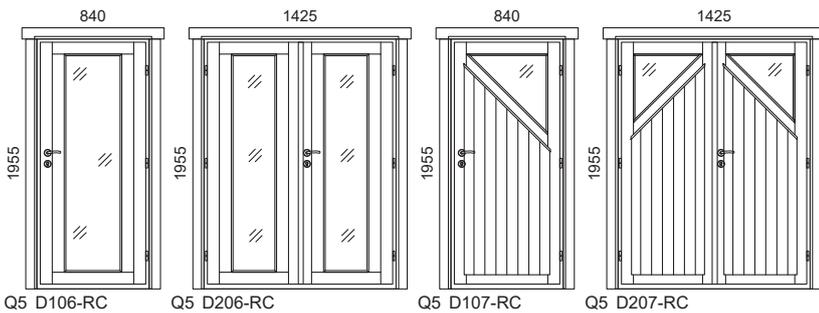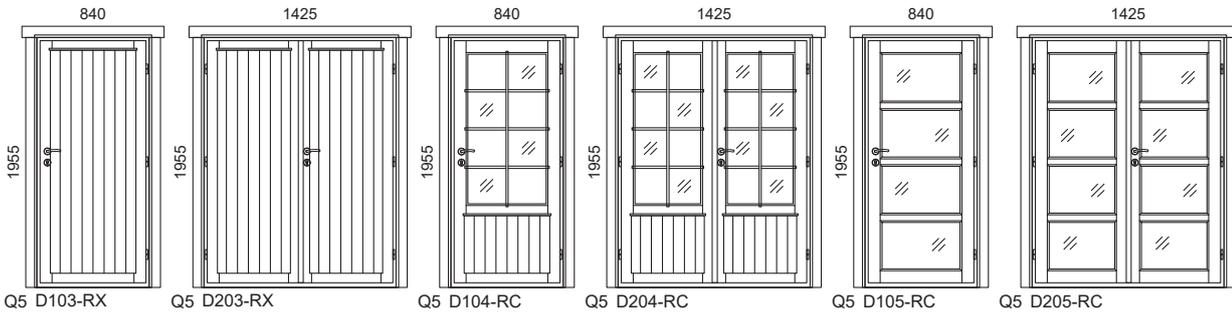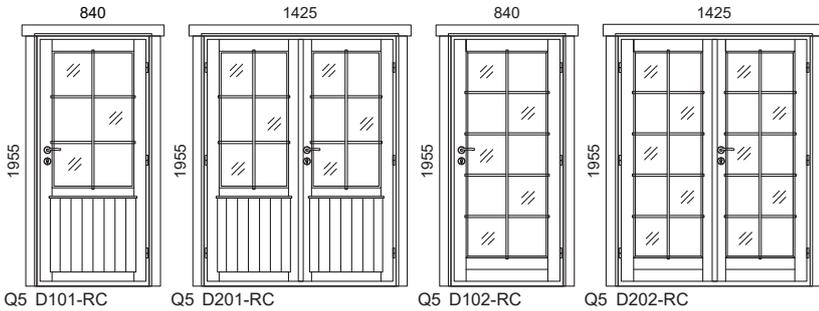


Beschreibung:

- Schloß: HOBES Einsteckschloß
- Rahmen: Keilgezinkt 71 mm (Kiefer)
- Türflügel: Leimholz 42 mm (Kiefer)
- Glasart: 2-fache Isolierglas 4-9-4 mm
- Füllung: 2-fache Schalung (Kiefer)
- Dichtung: ja
- Bänder: doppelte Bolzenbänder
- Schwelle: Kiefer
- Schwellenblech: Edelstahl
- Blendleisten: Fichte
- Regenleiste: Fichte
- Din: rechts
- Öffnen: aussen

TÜR			
Rahmenmaß		Durchgangsmaß	
Breite	Höhe	Breite	Höhe
900	2080	812	1992
900	1980	812	1892
840	1955	752	1867
840	1840	752	1752
840	1730	752	1642
1540	2080	1452	1992
1540	1980	1452	1892
1425	1955	1337	1867
1425	1840	1337	1752
1425	1730	1337	1642
SCHIEBETÜR			
2760	1955	1350	1831

SCHIEBETÜR

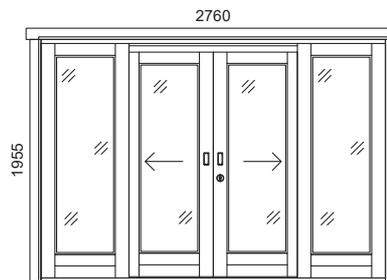

Beschreibung:

- Schloß: Amig
- Rahmen: Keilgezinkt (Kiefer)
- Türflügel: Leimholz 42 mm (Kiefer)
- Glasart: 2-fache Isolierglas 4-9-4 mm
- Füllung: Schalung - nein
- Dichtung: Bürstendichtung
- Gleitsysteme: hängend
- Schwelle: Kiefer
- Schwellenblech: nein
- Blendleisten: Fichte
- Regenleiste: ja
- Din: rechts
- Öffnen: aussen

Auswahl von Türrahmenhöhen

Einzeltür	Doppeltür
900x2080	1540x2080
900x1980	1540x1980
Standard	Standard
840x1955	1425x1955
840x1840	1425x1840
840x1730	1425x1730

Innerhalb eines Hauses gilt überall die geiche Türhöhe.
Erste Wahl ist 1955 mm.

Als Sonderbestellungen sind folgende Maßen möglich:

- Einzeltür: (min...max) B= 700...1100 mm, H= 1500...2290 mm
- Doppeltür: (min...max) B= 1300...2000 mm, H= 1500...2290 mm

Endgültiger Maß wird vom Zeichner bestätigt.


Codebeschreibung				
Typ	Nr	DIN	Glas	
D	101	-	R	C
D Tür		R Rechts	C Klares	
W Fenster		L Links	T Gehärtete	
			M	Satiniert
			X	Ohne

16.12.2021

Q6 AUSSENTÜREN

WAND 58 / 70 / 92 mm

- Ansicht aussen -

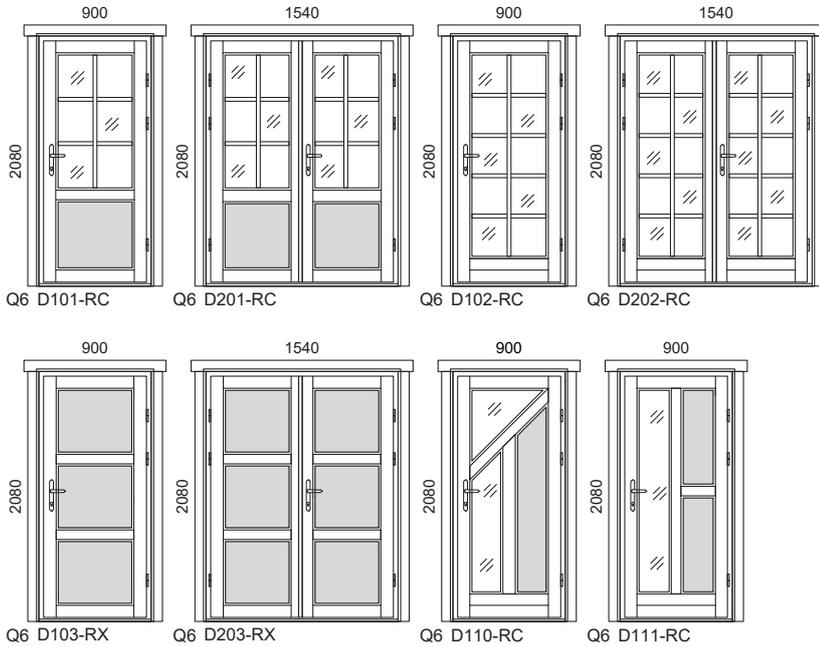

Beschreibung:

- Schloß: ROTO Mehrfachverriegelung
- Rahmen: Leimholz 68 mm (Kiefer)
- Türflügel: Leimholz 68 mm (Kiefer)
- Glasart: 2-fache Isolierglas 4-18-4 mm
- Füllung: Dämmplatte (Kiefer)
- Dichtung: ja
- Bänder: ROTO
- Schwelle: Kiefer
- Schwellenblech: Edelstahl
- Blendeleisten: Fichte
- Regenleiste: Fichte
- Din: rechts
- Öffnen: aussen

TÜR			
Rahmenmaß		Durchgangsmaß	
Breite	Höhe	Breite	Höhe
900	2080	736	1958
900	2020	736	1898
1540	2080	1376	1958
1540	2020	1376	1898

Codebeschreibung			
Typ	Nr	DIN	Glas
D Tür	101	-	R Rechts
W Fenster			L Links
			C Klares
			T Gehärtete
			M Satiniert
			X Ohne

Auswahl von Türrahmenhöhen
Standard 2080
2020

Innerhalb eines Hauses gilt überall die gleiche Türhöhe. Erste Wahl ist 2080 mm.

Als Sonderbestellungen sind folgende Maßen möglich:

- Einzeltür: (min...max) B= 700...1100 mm, H= 1500...2290 mm

- Doppeltür: (min...max) B= 1300...2000 mm, H= 1500...2290 mm

Endgültiger Maß wird vom Zeichner bestätigt.

* -Bei der Türhöhe unter 2020 mm nur mit ROTO Einsteckschloß!

16.12.2021
















Q6

WAND 58 / 70 / 92 mm

- Ansicht innen -

Beschreibung:

- Beschläge: Einhand Dreh-Kipp (ROTO)
- Material: Leimholz: 68 mm (Kiefer)
- Glasart: 2-fache Isolierglas 4-18-4 mm
- Dichtung: ja
- Bänder: ROTO
- Wasserschenkel: Aluminium (SPREE 24 OF)
- Blendleisten: Fichte
- Regenleiste: Fichte
- Din: rechts
- Öffnen: innen



Codebeschreibung				
Typ	Nr	DIN	Glas	
W	101	P	C	
D Tür		P Rechts	C Klares	
W Fenster		V Links	T Gehärtete	
		F Fest	M Satiniert	
		K Kippfenster		

Als Sonderbestellungen sind folgende Maßen möglich:


- Einzelfenster: (min...max) B= 500...1100 mm, H= 500...2300 mm
- Doppelfenster: (min...max) B= 1100...2300 mm, H= 500...2300 mm
- Fixierte Fenster: (min...max) B= 365...2300 mm, H= 365...2300 mm

Endgültiger Maß wird vom Zeichner bestätigt.

16.12.2021


Q4-Q6

GARAGENTOREN



GV-1 2370x1955
 GV-2 2370x2045 <- NB! Passende Größe ->
 GV-3 2600x2600

GV-HR 2375x2052
 GV-HR2 3000x2125



GV-HR1 | GV-HR2
 (Hörmann)

Beschreibung:

- Schloß: Amig
- Rahmen: Leimholz (Fichte)
- Türflügel: Leimholz (Fichte)
- Glasart: ohne Glas
- Füllung: 1-fache Schalung (Fichte)
- Dichtung: nein
- Bänder: Aufschraubbänder
- Schwelle: nein
- Schwellenblech: nein
- Blendleisten: Fichte
- Regenleiste: Fichte
- Din: rechts
- Öffnen: aussen

NB! Nur das vorbestimmte Maß erhältlich!

GARAGENTOREN			
Rahmenmaß		Durchgangsmaß	
Breite	Höhe	Breite	Höhe
2370	1955	2250	1895
2370	2045	2250	1985
2600	2600	2480	2540

Beschreibung:

- Schloß: Hörmann
- Rahmen: Hörmann
- Türflügel: Hörmann
- Glasart: ohne Glas
- Füllung: 1-fache Schalung (Fichte)
- Dichtung: nein
- Bänder: Hörmann
- Schwelle: Hörmann
- Schwellenblech: nein
- Blendleisten: Fichte
- Regenleiste: Fichte
- Öffnen: oben

NB! Nur das vorbestimmte Maß erhältlich!

HÖRMANN 2375x2075		
	Breite	Höhe
Bestellmaße	2375	2075
Rahmenmaß	2480	2145
Durchgangsmaß	2235	1955
Passende Größe mit GV-2		
HÖRMANN 3000x2125		
	Breite	Höhe
Bestellmaße	3000	2125
Rahmenmaß	3105	2195
Durchgangsmaß	2860	2005


VORBEREITUNG AUFDACHISOLIERUNG

Variante 1

01. Giebelleiste
02. Dachschalung (oben)
03. Konterlattung (45 x 50 mm)
04. Dachfolie*
05. Dämmung (max. 100 mm)*
06. Dampfsperre*
07. Dachpfetten
08. Aufdachsparren (40 x 170 mm)
09. Komtriband*
10. Traufenleisten
11. Lüftung
12. Dachschalung (unten)
13. Wandbohlen

Variante 2


- Wie Variante 1 außer:
05. Dämmung (max. 150 mm)*

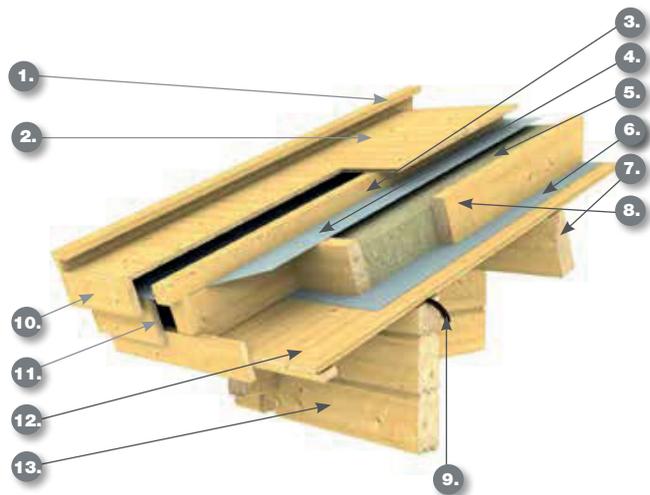

*Nicht im Lieferumfang enthalten.

VORBEREITUNG ZUR ISOLIERUNG SPARRENDACH

01. Dachbretter
02. Dreieckleiste und Giebelleisten
03. Dachfolie*
04. Konterlattung
05. Dampfsperre*
06. Sparren
07. Wandbohlen
08. Innenpaneele
09. Lüftungsgitter
10. Dämmung*

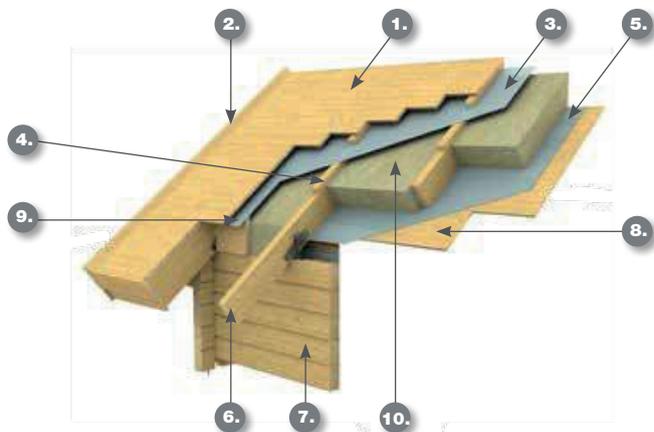


*Nicht im Lieferumfang enthalten.

VORBEREITUNG ZUR DACH- WAND- UND FUSSBODENISOLIERUNG

Beispiel: Pfettendach mit Isolierung


01. Dachmaterial
02. Dachschalung
03. Konterlattung 45 mm
04. Dachfolie*
05. Sparren (Dämmung ab 100 mm)*
06. Dampfbremse*
07. Sichtschalung
08. Wandbohlen
09. Querholz (Dämmung 100 mm)*
10. Dampfbremse*
11. Konterlattung 18 mm
12. Schalung 12 mm
13. Fußbodenbretter
14. Dampfbremse*
15. Fußbodenbalken (Dämmung 90 mm)*
16. Tonpapier*
17. Fußbodenschalung
18. Trägerleisten

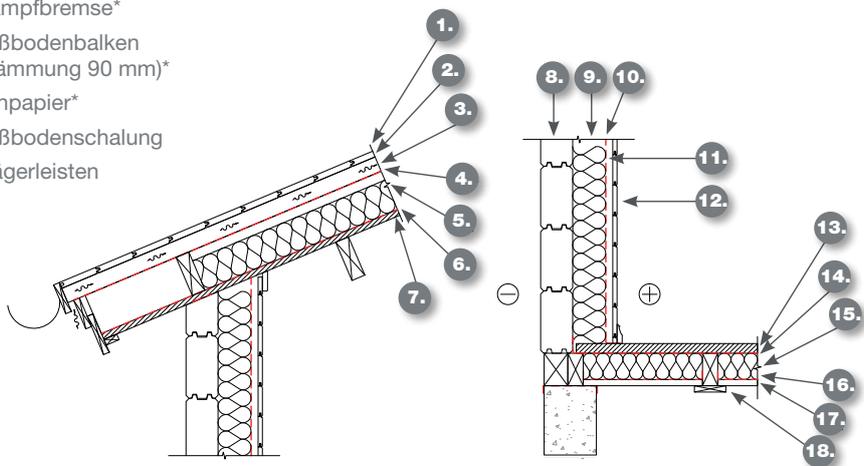

*Nicht im Lieferumfang enthalten.

BLINDBODEN- UND INNENWANDISOLIERUNG

1. Wandbohlen
2. Windpapier*
3. Dampfsperre*
4. Lattung für Innenverkleidung
5. Gewindestangen
6. Innenpaneele
7. Fußbodendielen
8. Windpapier*
9. Hydroisolation*
10. Fundamenthölzer
11. Dämmung*
(max. 90 mm)
12. Betonplatte (Beispiel)*

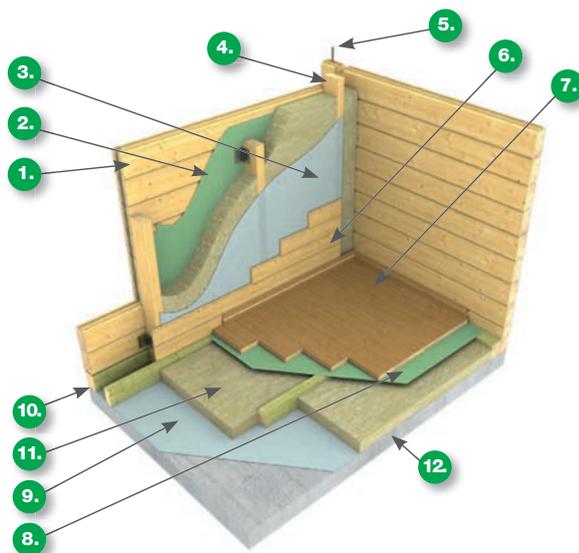

Eigene Entwürfe / Grundriß



Sonderwünsche Türen und Fenster: